



31 rue de la Fonderie,
59200 - Tourcoing (France)




+33 3 62 65 82 62



info@sautec.fr



www.sautec.fr

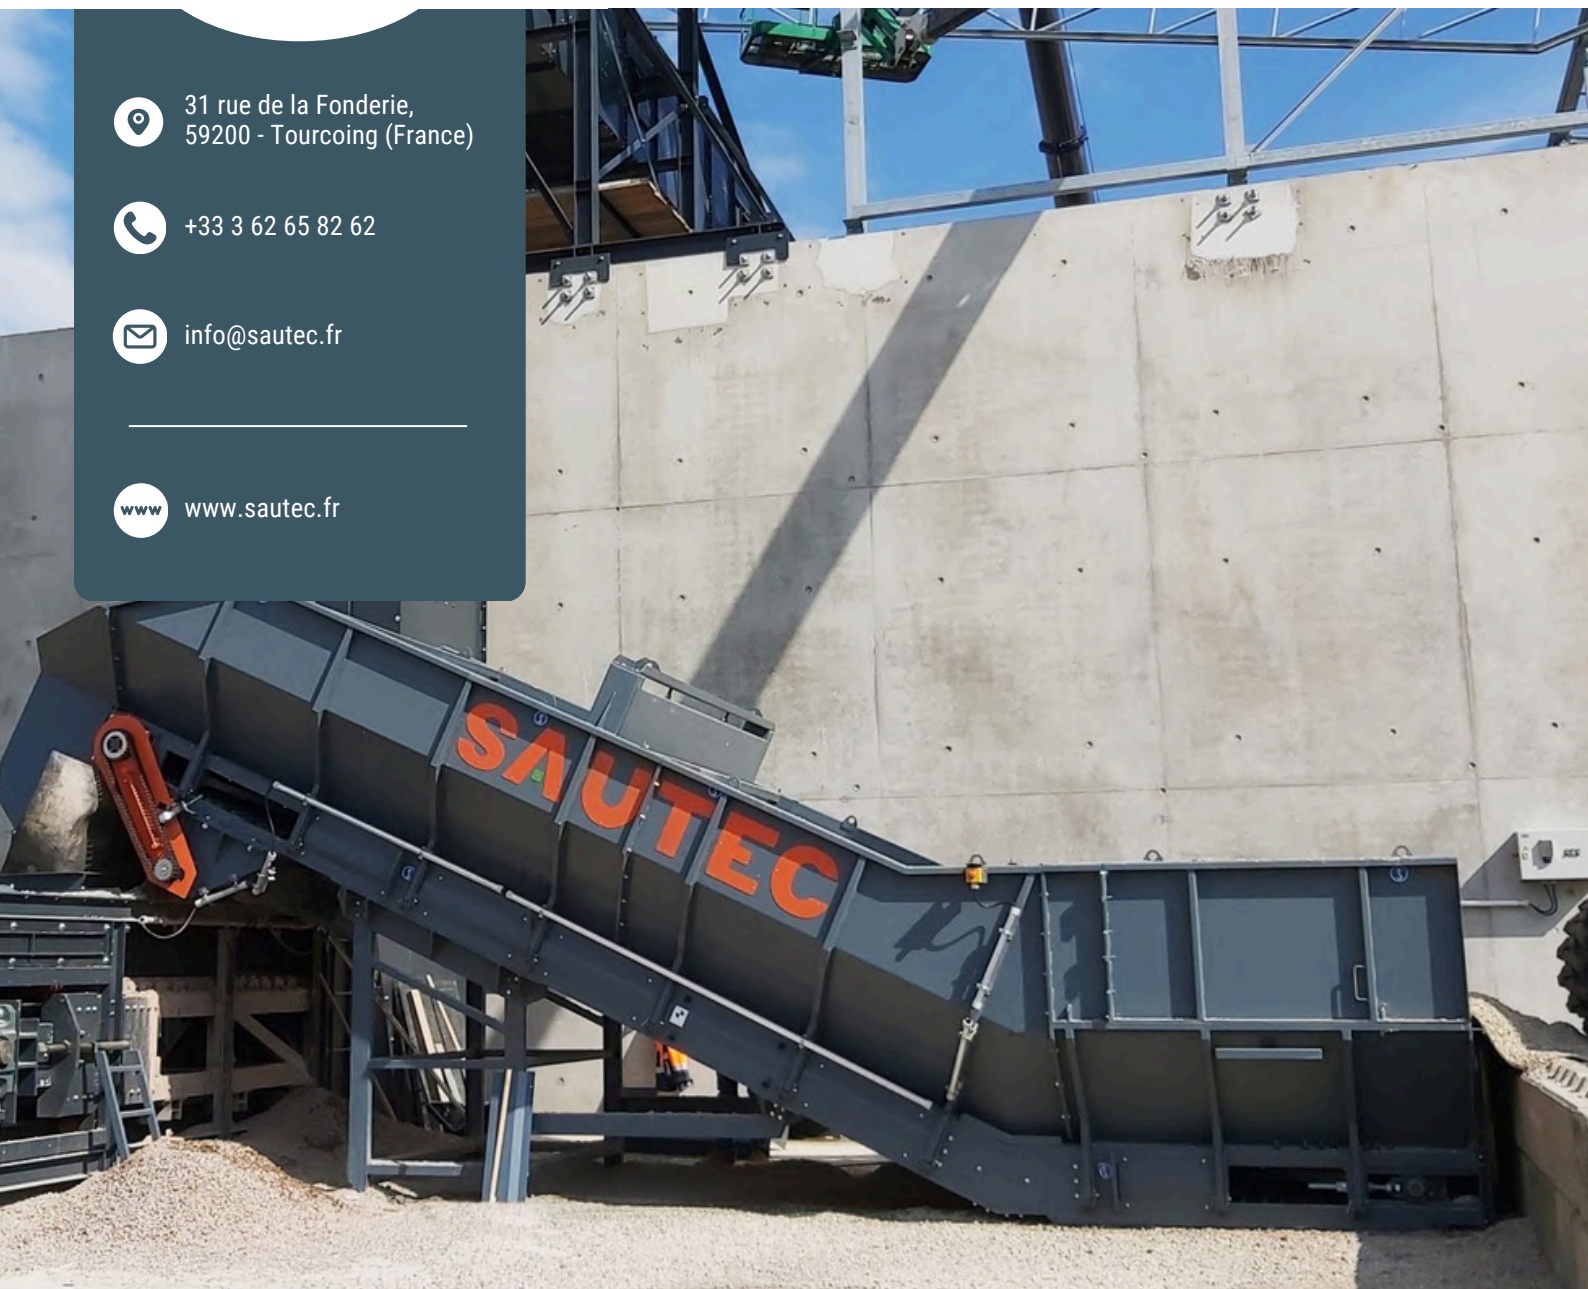

FICHE TECHNIQUE - TYPE 08

TRÉMIE DE RÉCEPTION

A PROPOS

Experts

de la manutention continue

nous concevons des solutions qui optimisent votre logistique et renforcent **votre compétitivité.**



L'offre

s'articule autour d'une gamme complète de convoyeurs à bande et sauterelles, disponibles immédiatement et personnalisables grâce à nos accessoires dédiés.

Pour les projets spécifiques

nous concevons et fabriquons des équipements entièrement sur-mesure et parfaitement alignés avec vos exigences.



Depuis 2007,

SAUTEC est un acteur de référence dans la conception et la fabrication de convoyeurs à bande et sauterelles.

Notre expertise multisectorielle et notre présence internationale, témoignent de notre capacité à délivrer des solutions fiables et innovantes. Des centaines de clients nous font confiance pour optimiser leurs opérations logistiques et moderniser leurs processus de manutention, faisant de nous un partenaire incontournable du secteur.



Trémie de réception

Réceptionnez efficacement vos matières premières et bénéficiez d'un débit continu et maîtrisé pour alimenter votre processus logistique et/ou de transformation.

FIABLE ET ROBUSTE

Que ce soit pour la réception, le stockage ou pour bénéficier d'une zone tampon, la trémie de réception est un équipement fiable qui vous permettra une gestion du flux des marchandises en continu, de manière homogène et dans le respect de la qualité de vos produits.


CONCEPTION SUR-MESURE

Pour vous garantir une maîtrise parfaite de vos flux logistiques de produits, toutes les trémies de réception sont sur-mesure. Nous déterminons pour vous la configuration optimale pour répondre précisément à votre cahier des charges.



Points forts

Nivellement de la matière **pour un flux constant et maîtrisé en sortie de trémie.**



Goulotte d'extrémité **pour canaliser la chute du produit en sortie.**



Rampe de chargement (en option) pour permettre le **déchargement de tous types de bennes et remorques.**



Roues, timon d'attelage et prises de levage **pour faciliter le positionnement et les déplacements.**

	Longueur de la trémie de réception				
	4 m	6 m	8 m	10 m	Sur-mesure
Alimentation	Electrique triphasé 400 V				
Largeur de réception	3,1 m - 3,5 m				A la demande
Largeur fond mouvant	2000 mm				
Hauteur des parois	1200 mm				A la demande
Motoréducteur	Entrainement bilatéral par pignons et chaines				
Puissance moteur	5,0 KW ou supérieur				
Vitesse	A la demande				
Capacité	Jusqu'à 500 T/h pour un produit avec une densité supérieure à 1,5				

Descriptif technique

Équipement sur roues et équipé d'un timon d'attelage ou sur pieds.

Parois de 1200 mm de hauteur et rabattables pour le transport sur route.

Largeur de réception de 3 m minimum avec portes battantes.

Fond mouvant d'une largeur de 2000 mm composé d'un tapis PVC U35.

Motoréducteur avec entraînement bilatéral par pignons et chaînes.
Alimentation 400 Volts triphasé + terre, avec capot de protection amovible sans outillage, boîtier comprenant une protection thermique, un bouton marche/arrêt, un bouton d'arrêt d'urgence et un câble d'arrêt d'urgence bilatéral.

Puissance du moteur : 5,0 KW ou supérieur.

Séries de barres transversales reliées entre elles par des chaînes à galets.

Dispositifs de nivellement pour le réglage mécanique du débit.

Dispositifs d'étanchéité arrière et latéral.

Plaques de levage avec indication du poids et du centre de gravité pour la sécurité lors du déchargement.

Équipé d'une notice de mise en route plastifiée et fixée sur le châssis.

Conforme au Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement Européen et du Conseil sur les machines.

Accessoires (liste non exhaustive)

Rampe de chargement



Roues



Lame de nivellement



Alimenter un convoyeur à bande

Réception des semences déchargées par des camions polybennes. La trémie de réception a été dimensionnée pour permettre le déchargement de bennes de 20m³ et alimenter une sauterie avec un débit de 100 T/h.



Réception des céréales

Dispositif pour réceptionner les céréales par camion benne. La trémie de réception alimente un convoyeur sauterie de 21m destiné à entreposer de manière optimale les céréales dans un bâtiment de 1300 m².



Chargement de semi-remorques

Trémie de réception de 10 m + 2 m. Une solution pour transférer les épis de maïs depuis les bennes double fond vers les semi-remorques à fond mouvant. Le chargement s'effectue par le haut.



Plans trémie de réception

TYPE 08



Plans pour illustration. Toutes nos trémies de réception sont sur-mesure.

